

車載用スピーカー取付架台（組み合わせ式）

スピーカー台（別売品）	A-200
バー（別売品）	B-142、B-172、B-200
ステー	C-180、C-340、C-500

このたびは、TOA車載用スピーカー取付架台（組み合わせ式）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

走行前および走行後には、ボルト類のゆるみがないか点検する

ゆるみ、がたつきがあると、落下して事故やけがの原因となります。



強制

指定のスピーカー以外を取り付けない

この架台はスピーカー専用ですので、他の用途には使用しないでください。
守らないと、落下して事故やけがの原因となります。



禁止

設置場所の強度を確認する

スピーカーを含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強制

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強制

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下してけがの原因となります。



禁止

スピーカーを付けて運転するときの注意

次のことを必ずお守りください。
守らないと、落下して事故やけがの原因となります。



強制

- 最高速度は80 km/h以下に押さえる。
- 急旋回、急ハンドル、急発進、急ブレーキを避ける。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

架台やスピーカーの取り付け、取り外しは平らな場所で行う

車両はエンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、ギアをニュートラルまたはパーキングポジションにしておいてください。

坂道などで行うと、架台やスピーカーが落下して事故やけがの原因となることがあります。



強制

架台やスピーカーを取り付けたときは、車高に注意する

屋根付き駐車場、トンネル、高架など高さ制限のある場所や木々の繁った場所での走行では、制限内であることを確認してください。

架台やスピーカーがぶつかり、事故の原因となることがあります。



強制

取り付け、取り外し作業は2人以上で行う


1人で行うと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となることがあります。



強制

■ 使用上のご注意

- スピーカー取付架台は、ステー・スピーカー台・バーを組み合わせで使用します。
取り付ける前に、車のルーフ幅・高さに合っていることを確認してください。
- 雨どいのある車専用のスピーカー取付架台です。
雨どいの幅が狭いものやモールが被っているものなどには取り付けができませんので、車の雨どいの形状を十分確認してください。

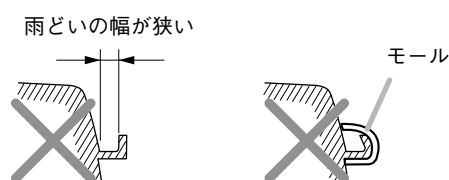


■ スピーカー台 A-200 (別売品) への 積載可能スピーカー

積載可能なスピーカー	
SC-705A / 710A / 715A / 730A	：最大4本
SC-60	：1本

■ バーおよびステーと車のルーフ寸法

ご注意

車のルーフ形状によっては取り付けられない場合がありますので、適用ルーフ幅と高さの確認を行ってください。

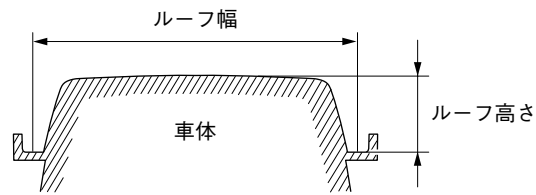


品名	品番	適用ルーフ幅 (mm)
バー (別売品)	B-142	1,110 ～ 1,420
	B-172	1,400 ～ 1,720
	B-200	1,720 ～ 2,000

品名	品番	適用ルーフ高さ (mm)
ステー	C-180	180 以下
	C-340	340 以下
	C-500	500 以下

■ 内容物をお確かめください

取り付ける前に、内容物をお確かめください。

● スピーカー台 A-200 (別売品)




番号	部 品 名	数量
①	スピーカー取付金具	2
②	六角ボルト M8×22 *1	16
③	平座金 (M8用) *1	32
④	ばね座金 (M8用) *1	16
⑤	ナット (M8用) *1	16
⑥	六角ボルト M12×25 *2	3
⑦	平座金 (M12用) *2	6
⑧	ばね座金 (M12用) *2	3
⑨	ナット (M12用) *2	3

*1 M8用ボルトセット


*2 M12用ボルトセット

● バー B-142 / 172 / 200 (別売品)



番号	部 品 名	品番	数量
①	スピーカー取付アングル	B-142	2
		B-172	2
		B-200	2

● ステー C-180 / 340 / 500

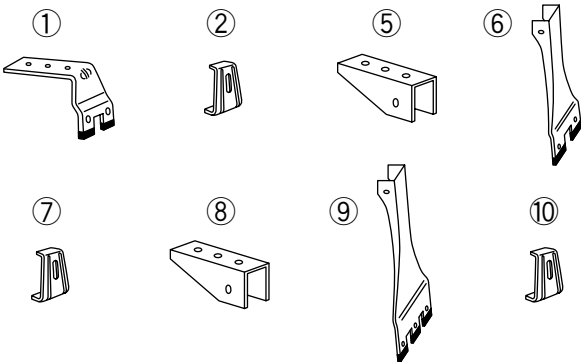

③	六角ボルト M6×20 平座金 (M6用) ばね座金 (M6用)
④	六角ボルト M8×22 平座金 (M8用) ばね座金 (M8用)

品番	番号	部 品 名	数量
C-180	①	スピーカー取付金具	4
	②	アングル締付金具	8
	③	M6用ボルトセット	8
	④	M8用ボルトセット	8
C-340	⑤	スピーカー取付金具 A	4
	⑥	スピーカー取付金具 B	4
	⑦	アングル締付金具	8
	③	M6用ボルトセット	8
	④	M8用ボルトセット	16
	⑧	スピーカー取付金具 A	4
C-500	⑨	スピーカー取付金具 B	4
	⑩	アングル締付金具	12
	③	M6用ボルトセット	12
	④	M8用ボルトセット	16

■ 質量と仕上げ


品番	質量	仕 上 げ
A-200	2.8 kg	圧延鋼板、塗装、 アイボリー (マンセル10YR7.5/1.5 近似色)
B-142	3.5 kg	
B-172	4.6 kg	
B-200	5.9 kg	
C-180	4.0 kg	
C-340	6.4 kg	
C-500	7.2 kg	

■ 取り付けかた

ステー、スピーカー台、およびバーを
組み合わせて取り付けます。


ご注意

架台の補強のため、必ず A-200
のスピーカー取付金具は 2 台
取り付けてください。




1 スピーカーを A-200 のスピーカー取付金具に取り付ける。

取付金具 1 台当たりの積載可能なスピーカー	
SC-705A / 710A / 715A / 730A	：最大 2 本
SC-60	：1 本

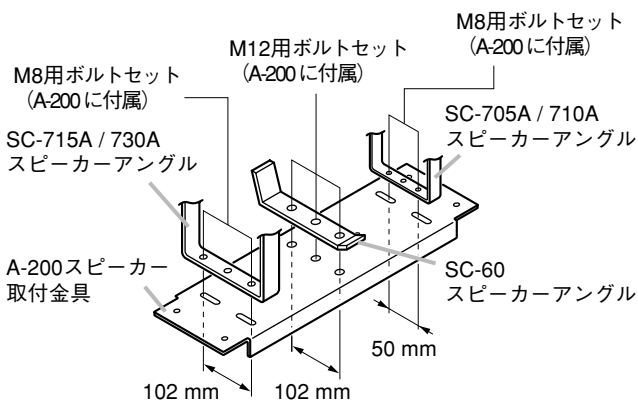

M8/M12用ボルトセット (A-200付属品) の使いかた

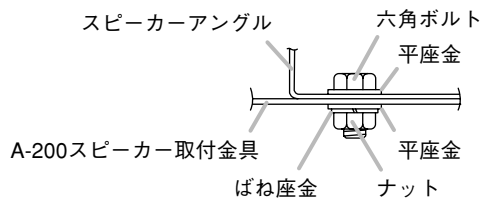


2 架台を組み立てる。

ご注意

この手順で使用する六角ボルトは、スピーカー取付金具がスライドできる程度の仮止めとします。


[C-180の場合]

C-180 に付属の M8 用ボルトセットを使って、スピーカー取付アングルの両端にスピーカー取付金具を仮止めします。

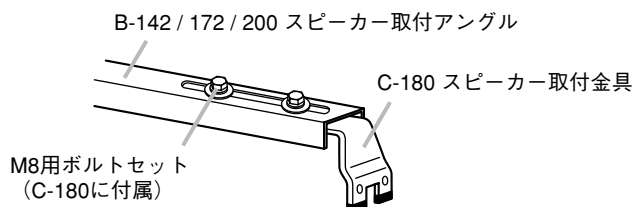


[C-340、C-500の場合]

- (1) 各機器に付属の M8 用ボルトセットを使って、スピーカー取付金具 A と B を仮止めします。
- (2) 各機器に付属の M8 用ボルトセットを使って、スピーカー取付アングルの両端に、(1) で完了した金具を仮止めします。

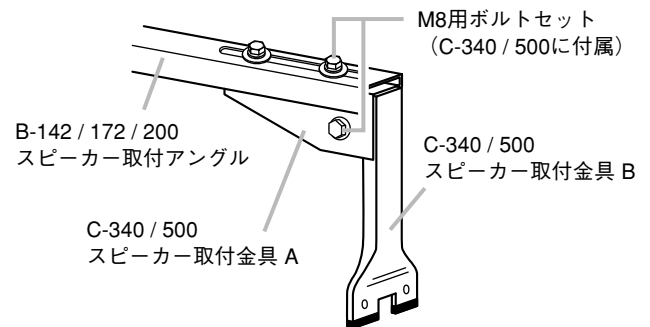

3 手順1のスピーカーを装着したスピーカー取付金具を、手順2で完了したスピーカー取付アングルに、A-200のM8用ボルトセットで固定する。

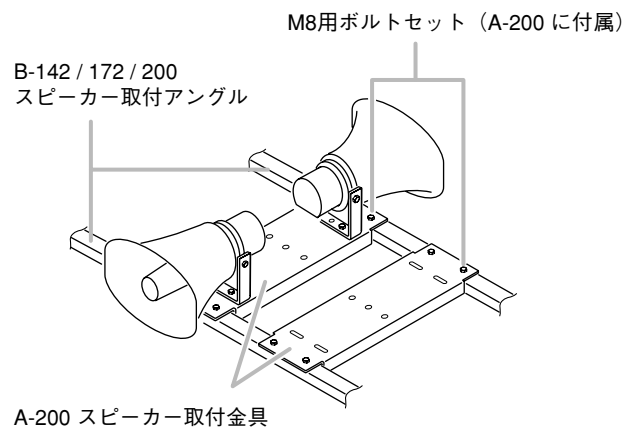


4 スピーカーを取り付けた架台を車に取り付ける。

4-1 車のルーフ幅に調節し、雨どい部に確実にはめ込みます。

⚠ 警告


装着は、必ず 2 人以上で行ってください。
1 人で行くと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となることがあります。

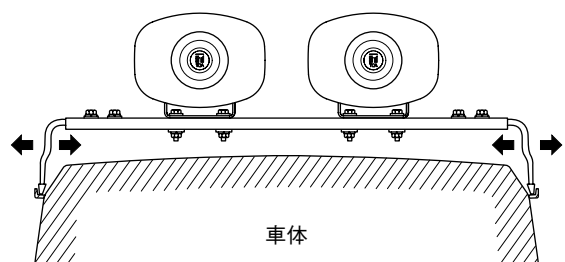


4-2 アングル締付金具で、スピーカー取付金具（C-180） またはスピーカー取付金具B（C-340/500）を両どいに 固定します。

ご注意

保護キャップは、車体への傷防止やがたつき防止のため必ず装着してください。

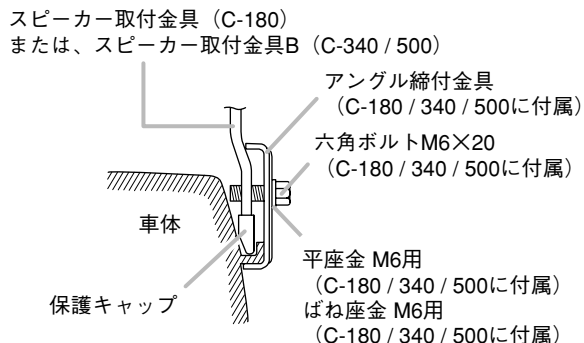

4-3 架台組み立て（手順2）時に仮止めしたボルトをしっかりと締め付けます。

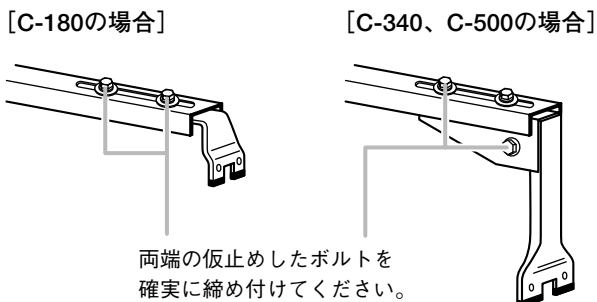


警告

取り付け後は、以下の確認を行ってください。
ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。

- ボルト類のゆるみがないこと。
- 架台を軽くゆすり、がたつきがないこと。
- 車のドアをゆっくり閉め、アングル締付金具などがドアに当たらないこと。

● 取付完成図

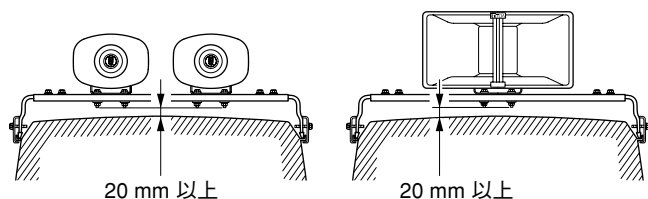

ご注意

架台と車の屋根との隙間が、20 mm 以上あることを確認してください。隙間が少ないと、車の振動により架台が屋根にぶつかり、車を傷つける恐れがあります。

機器保証書

型 名	<input type="checkbox"/> C-180 <input type="checkbox"/> C-500 <input type="checkbox"/> C-340		製造（ロット）番号
保証期間	お買上日から 1 年間		
お買上日	年 月 日		
お 客 様	ご住所	TEL () -	
お 客 様	お名前	様	
この保証書は、下記記載の内容により無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理ご依頼ください。			
お買上店	住所・店名・TEL		

上記保証書は、必ず「お買上日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から 1 年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、下記をよくお読みください。

< 無償修理規定 >

- 上記記載の保証期間内において、取扱説明書、本体注意ラベルなどに従った、正常な使用状態で万一故障した場合、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して本書をご提示ください。お買い上げの販売店が無償修理を致します。
- 保証期間内でも、次の場合には有償修理になります。
 - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障または損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移転、落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 離島および離島に準ずる遠隔地への出張旅費および壁面・高所・難所に設置されている場合のセットの取り外し・取り付けを行った場合はそれに要する実費。
 - 自然消耗により部品を交換する場合。
 - 本製品に接続している当社指定以外の機器故障に起因する故障。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 保証書にお買上日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または、字句が書き換えられた場合。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

- * 本製品の故障に起因する付随的損害についての保証はお受けできません。
- * この保証書は本書に明記した期間、条件の下において無償修理をお約束するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合、お買い上げの販売店または最寄りの当社営業所・サービスステーションにお問い合わせください。



商品の価格、在庫、修理およびカタログのご請求については、取扱店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA インフォメーションセンター

商品や技術など、お問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (日曜・祝日除く)

フリーダイヤル(無料電話)
TEL. 0120-108-117
〒665-0043 宝塚市高松町2番1号
TEL. (0797) 72-7567
FAX. (0797) 72-1090